



Scheda dati: 3402.2.W.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B

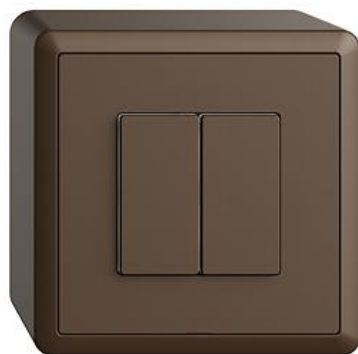

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3402.2.W.FX.54.57

E-NR: 333 291 890

EAN: 7613175392097


Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57
377 290 890

 Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2
tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-3402.2.F.57
333 856 890

Scheda dati: 3402.2.W.FX.54.57


Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57
377 501 890



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HLI.FMI.57
- Con simbolo Luce - coffee 377 270 890



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.H.FMI.57
- Senza simbolo - coffee 377 260 890

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2 3402.B.BSE
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 333 286 780
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN 926-3402.2.W.B.F.57
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 926 890
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
tempera...