


Scheda dati: 3406.2.FMI.65

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale

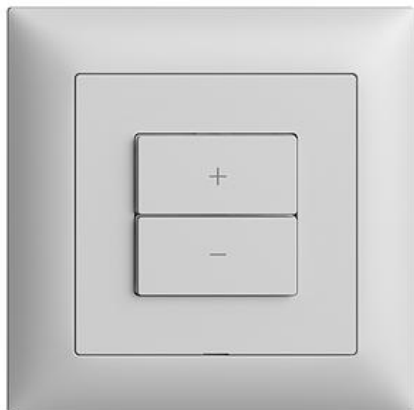

#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 3406.2.FMI.65

**E-NR:** 333 360 030

**EAN:** 7613175392271

Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Senza simbolo - grigio chiaro

915-3400.2.H.FMI.65  
377 260 030

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65  
377 501 030

**Scheda dati: 3406.2.FMI.65**


Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti 920-3406.2.FMI.65  
 - FMI - grigio chiaro 333 890 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
 Feller

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - FMI - grigio chiaro 926-3406.2.A.FMI.65  
 333 680 030