


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante Non illuminato

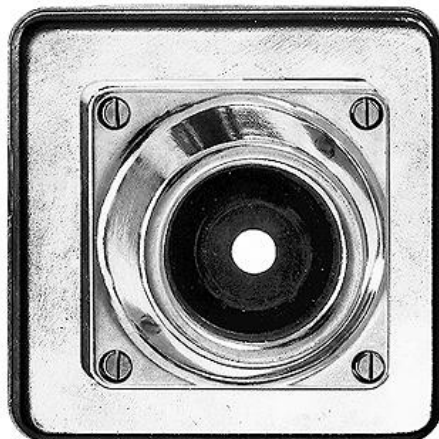

colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GUP

☐ GV

☐ Aluminiumguss AP nass

☐ CGV

Feller-NR: 7563.AR.GUP.09

E-NR: 366 221 590

EAN: 7611386253152

Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 27 mm - GUP - alluminio - IP54 - 106 x 106 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -
Per apparecchi GUP - incolore

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.55-75
371 215 300



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

Scheda dati: 7563.AR.GUP.09




Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio per interruttore e pulsante - Con 921-7560.AG.09.24
disco trasparente - Con viti e guarnizione - 360 095 190
alluminio



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e 921-7560.AG.09
guarnizione - alluminio 360 095 090



Telaio di montaggio 923-GUP.09
- GUP - alluminio 375 410 090



Scatole ad incasso in materiale duroplastico - 2121.GUP.55-75
Per apparecchi GUP - incolore 371 215 300