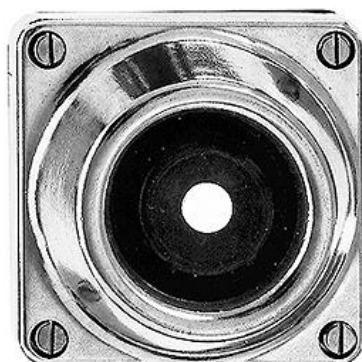


Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur à poussoir Non lumineux


couleur:
☒ aluminium

Assortiment:
☒ GUP

☒ GV

☒ Aluminiumguss AP nass

☒ AGB

Feller-NR: 7566.GV.09

E-NR: 408 760 090

EAN: 7611386253299

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
 Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - Profondeur 25 mm - GV -
 aluminium - IP54 - 75 x 75 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: montage de base avec plaque de recouvrement centrale

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: en option

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: permutateur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour
 couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -
 Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16
 160 214 083

Fiche technique: 7566.GV.09



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09
à poussoir - Avec vis et joint - aluminium 360 095 090



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09.24
à poussoir - Avec disque transparent - Avec vis 360 095 190
et joint - aluminium