


Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore Non illuminato

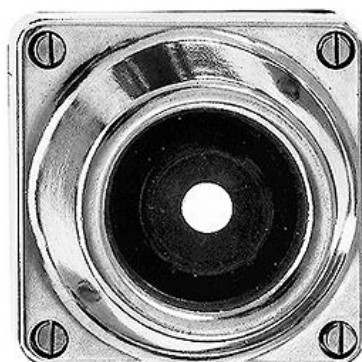

colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GUP

☐ GV

☐ Aluminiumguss AP nass

☐ CGV

Feller-NR: 7569.AG.CO.09

E-NR: 240 432 290

EAN: 7611386311272

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - AG - alluminio - 75 x 75 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: opzionale

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e 921-7560.AG.09
guarnizione - alluminio 360 095 090



Coperchio per interruttore e pulsante - Con 921-7560.AG.09.24
disco trasparente - Con viti e guarnizione - 360 095 190
alluminio



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.09
1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e 284 201 290
in basso - CGV