


Scheda dati: 3401.1.W.FMI.67

EDIZIOdue colore

Interruttore Wisier 1 canale WLAN Gen.B

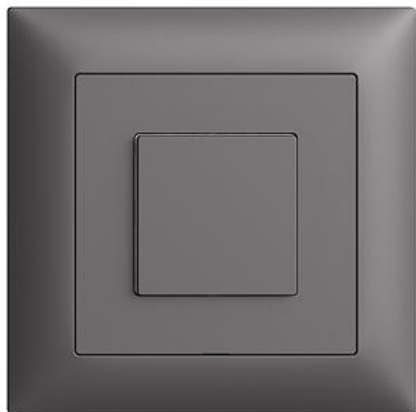

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.1.W.FMI.67

E-NR: 333 250 040

EAN: 7613175381572

Interruttore Wisier 1 canale WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:




Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wisier

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.67
377 501 040



Set di copertura interruttore Wisier 1 canale - 1 tasto - FMI - grigio scuro

920-3401.1.FMI.67
333 830 040

Scheda dati: 3401.1.W.FMI.67


1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - grigio scuro 915-3400.1.FMI.67
377 240 040



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1	3401.B.BSM
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -	333 273 780
Funzionale con comando Wiser - BSM	



Comando interruttore Wiser 1 canale WLAN 926-3401.1.W.B.FMI.67
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 780 040
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
tempera...