


Scheda dati: 3402.2.W.FMI.67

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B

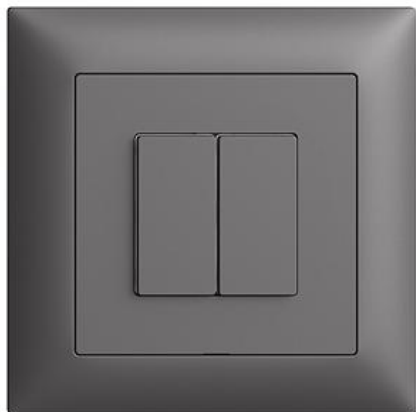

#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3402.2.W.FMI.67

**E-NR:** 333 290 040

**EAN:** 7613175391168


Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì


#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR






 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Ventilatore - grigio scuro

915-3400.2.HVE.FMI.67  
377 290 040



 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Senza simbolo - grigio scuro

915-3400.2.H.FMI.67  
377 260 040

**Scheda dati: 3402.2.W.FMI.67**

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67
		377 501 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio scuro	915-3400.2.HLI.FMI.67
		377 270 040
	Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - FMI - grigio scuro	920-3402.2.FMI.67
		333 850 040
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB
		333 999 100
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...	3402.B.BSM
		333 283 780
	Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore tempera...	926-3402.2.W.B.FMI.67
		333 920 040