


Scheda dati: 3405.4.W.GMI.A.61


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

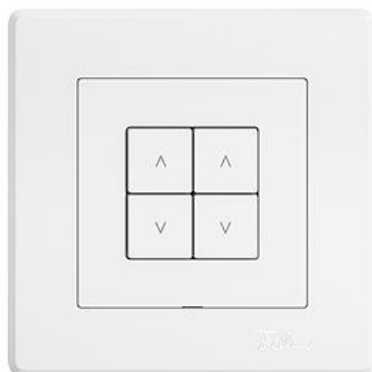

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3405.4.W.GMI.A.61

E-NR: 331 350 000

EAN: 7613175452180

EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - bianco

920-3405.4.GMI.A.61

388 155 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco

915-3400.2.M.GMI.61

388 067 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco

915-3400.2.M.GMI.61

388 067 000

Scheda dati: 3405.4.W.GMI.A.61


| | |
|--|-------------|
| Magnete Wisser - Con moschettone | 3420-2.MAG |
| - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by Feller | 333 999 200 |



| | |
|---|-------------------|
| Placca frontale per set di copertura Wisser | 900-3400.0.GMI.61 |
| | 388 007 000 |

Scomposizione:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|-------------------------|
| Unità funzionale interruttore per tapparelle Wisser | 3405.B.BAM |
| 2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand... | 331 343 790 |



| | |
|---|-----------------------|
| EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wisser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto | 926-3405.4.W.B.GMI.61 |
| fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, s... | 388 504 000 |