





Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.65

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B

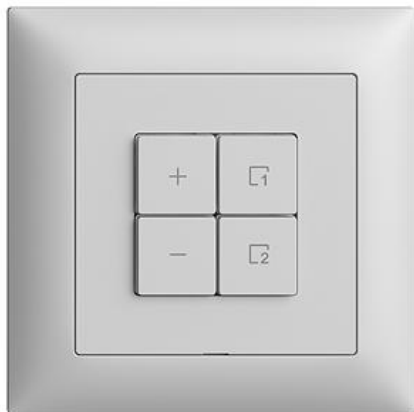

#### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  coffee        |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.FMI.65

**E-NR:** 333 390 030

**EAN:** 7613175382586

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

##### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro

915-3400.4.S3.FMI.65

377 490 030

**Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.65**


Set di copertura variatore Wisery 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.65  
 4 tasti - FMI - grigio chiaro 333 900 030



1/4 tasto Wisery - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro 915-3400.4.S4.FMI.65  
 377 500 030



1/4 tasto Wisery - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro 915-3400.4.S2.FMI.65  
 377 480 030



1/4 tasto Wisery - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro 915-3400.4.S1.FMI.65  
 377 470 030



Magnete Wisery - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisery by Feller 333 999 200

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale variatore universale LED Wisery 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wisery - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Comando variatore Wisery 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp... 926-3406.4.S.W.B.FMI.65  
 333 970 030