



Scheda dati: 3411.4.S.FMI.61

EDIZIOdue colore

Variatore DALI Wiser 1 canale scena

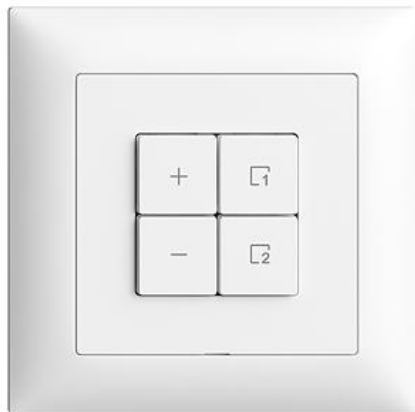

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3411.4.S.FMI.61

E-NR: 333 440 000

EAN: 7613175391922

Variatore DALI Wiser 1 canale scena - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

Scheda dati: 3411.4.S.FMI.61


1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.61
4 tasti - FMI - bianco 333 900 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -	3411.B.BSM
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di	333 423 780
alimentazione elettronica DALI - F...	



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.FMI.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 710 000
FMI - bianco