


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster

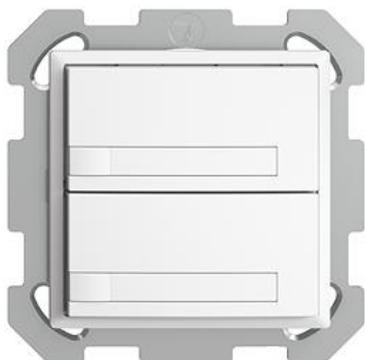

#### Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille

 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

#### Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3902-1.FM.P.61

**E-NR:** 323 522 000

**EAN:** 7611386146423

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FM - weiss - IP20 - 77 x 77 mm - 1-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -  
Ohne LED - weiss

##### Feller-Nr / E-NR

900-3902-1.FMI.61  
378 174 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -  
Ohne LED - Mit Papiereinlage -  
1-Tastenbedienung - weiss

915-4702-12.FMI.P.61  
378 626 000

**Datenblatt: 3902-1.FM.P.61**


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.61  
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss 323 900 000

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSM
Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 192 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3902-1.FMI.61
Ohne LED - weiss	378 174 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.P.61
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 626 000
1-Tastenbedienung - weiss	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.P.61
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 626 000
1-Tastenbedienung - weiss	