


Scheda dati: 40420.RLC.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo Illuminabile con LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C

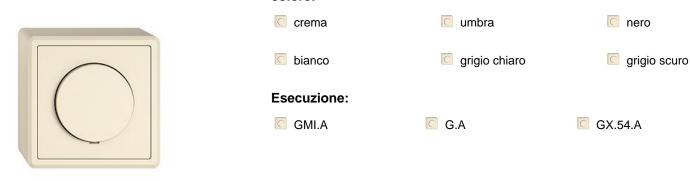

Feller-NR: 40420.RLC.GX.54.A.35

E-NR: 348 351 010 **EAN**: 7613175523668

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattitvo - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente	
composizione: elemento base cor	alloggiamento completo	
senza alogeni:	Sì	
qualità del materiale:	materiale termoplastico	
adatto per grado di protezione (IP):	IP20	
larghezza dell'apparecchio: 74 mm		
altezza dell'apparecchio:	74 mm	
profondità dell'apparecchio:	58 mm	
tipo di carico:	universale	
materiale:	materiale sintetico	
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite	
ingresso stazione secondaria:	No	
resistenza agli urti:	-	

Accessorio:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema

Feller-Nr / E-NR

920-40000.G.A.35 388 162 010



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema

901.GX.54.A.35 283 200 010



Scheda dati: 40420.RLC.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.35 283 203 010

Scomposizione:

Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori	40420.RLC.BAE 348 356 790
EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema	920-40000.G.A.35 388 162 010
EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010