


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design

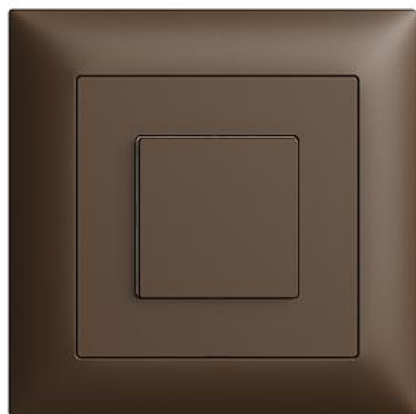

colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.57

E-NR: 324 391 890

EAN: 7613175033266

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

8

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.57
323 909 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 2 tasti - coffee

915-4708-14.FMI.L.57
378 250 890

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.57



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.57
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57
apparecchio - FX - coffee 283 904 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
---	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
---	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
---	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
---	-------------------------------------



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - Componente - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
--	------------------------------------

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.57



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - coffee

901.FX.39.57

283 904 890