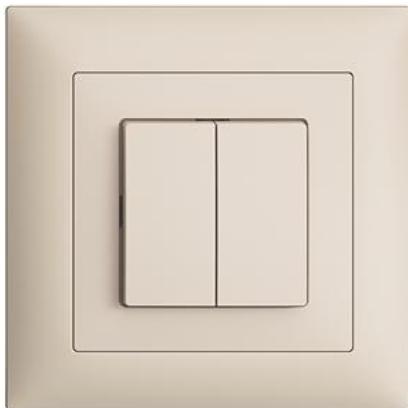


**Scheda dati: 7561.FMI.35**

## EDIZI Due colore

### Interruttore doppio Non illuminato


**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7561.FMI.35

**E-NR:** 226 111 010

**EAN:** 7611386657844

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -  
 Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -  
 Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema  
 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 27  
 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** invertitore/invertitore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** Sì

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Con telaio di copertura - FMI - crema

**Feller-Nr / E-NR**

920-7561.FMI.35  
378 440 010

**Scheda dati: 7561.FMI.35**


Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - crema 920-7561.F.35  
378 441 010



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - crema 2911.FMI.35  
334 911 010

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard...	7561.BSM 326 117 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Con telaio di copertura - FMI - crema 920-7561.FMI.35  
378 440 010